


Mit der Sonne beginnt ein neuer Tag -
mit Vertrauen eine Freundschaft.

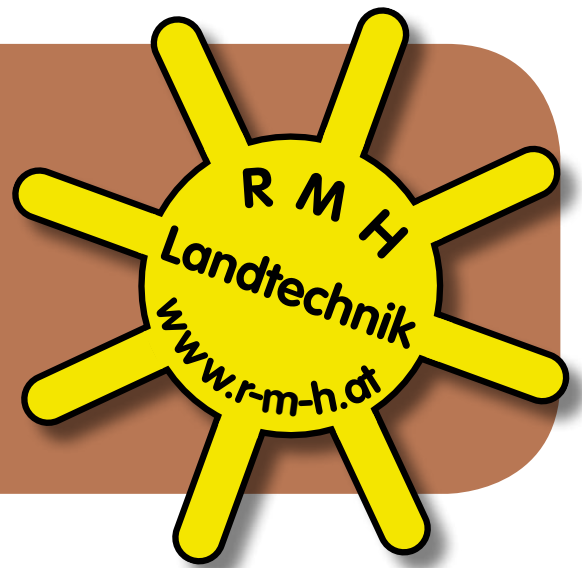

Max

Die tägliche Hilfe im Stall und am Hof

SPALTENSCHIEBER



FUTTERSCHIEBER



SCHNEESCHIEBER



Das Akkuprofi-Gerät in 3 Ausführungen

Max

Spalten- und Auslaufschieber

Serienmäßige Ausstattung:

Kurze Deichsel

Wartungsfreie **12V 35AH** AGM-Akkus und geregeltes Ladegerät mit Wandhalterung

Differenzialgetriebe mit direktgeflanschem 24V **Motor 600W**

Gesamter Aufbau in Edelstahl

Schlagfeste Kunststoffhaube aus Polycarbonat


Höhenverstellbare, ergonomische Bedieneinheit mit stufenloser Vorwahl der Arbeitsgeschwindigkeit

Akkuanzeige im Deichselrohr

Breite AS-Bereifung mit Frostschutzbefüllung für optimalen Gripp

Integrierte Körperschutztaaste

Verpackt auf Einwegpalette mit Betriebsanleitung

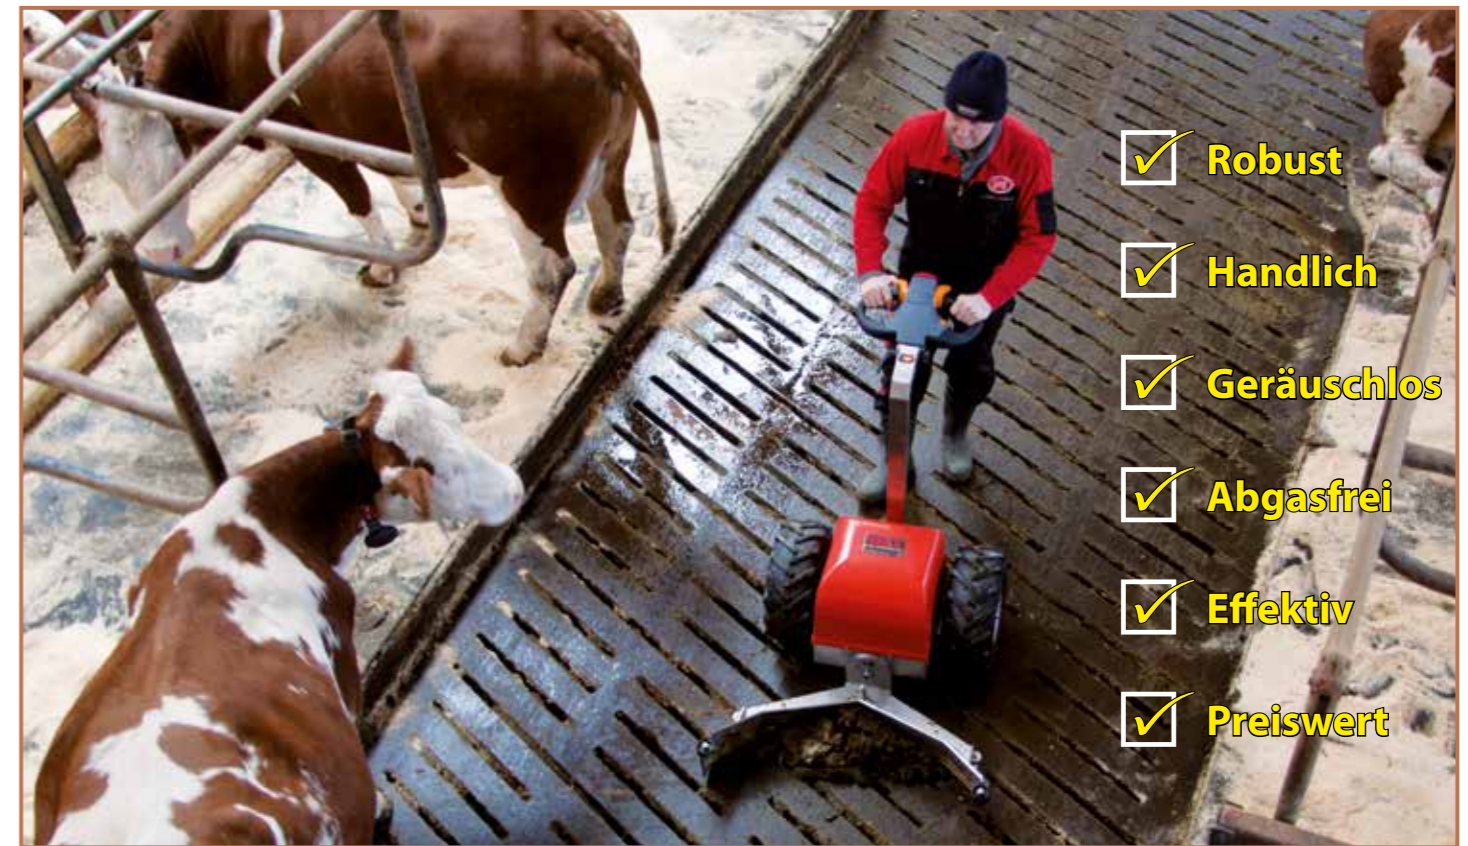

- ✓ Robust
- ✓ Handlich
- ✓ Geräuschlos
- ✓ Abgasfrei
- ✓ Effektiv
- ✓ Preiswert

Der Spaltenschieber erleichtert die tägliche Arbeit im Stall enorm - ohne Kraftaufwand



Kompakte Bauweise



Querabtrennungen leicht unterfahrbar

Serienmäßige Körperschutztaaste für enge Bereiche

Max	Grundgerät
	Art.-Nr.: 702

Werkzeuge:

SPALTENSCHIEBER	80cm	Art.-Nr.: 704
Kardanisch angebauter Schieber Anlaufrollen und verschleißarme Vulkollanleiste	90cm	Art.-Nr.: 705
	115cm	Art.-Nr.: 706

„Max“ - der Akkuschieber zur Spalten u. Auslaufreinigung

„Max“ - der flexible Akkuschieber erleichtert die Reinigungsarbeiten im Stall enorm und ist auch zum Anchieben des Futters ein wertvoller Helfer.

Der ergonomisch geformte **Deichselkopf** ermöglicht ein entspanntes Bedienen des Schiebers. Er vereint alle wichtigen Details zu einer zentralen Bedieneinheit.

1 Hauptschalter

2 Integrierte Batterieladeanzeige

3 Mit einem **Schieberegler** kann die Fahrgeschwindigkeit stufenlos vorgewählt werden.

4 Die **Schaltwippe** für Vor- u. Rückwärtsfahrt kann mit der rechten od. linken Hand bedient werden und setzt das Gerät stufenlos in Bewegung.

5 Wichtigstes Sicherheitsdetail ist die rote **Körperschutzaste**, die den Bediener bei der Rückwärtsfahrt in engen Stallungen vor Einklemmungen schützt.

6 Der **Batterieladestecker** ist vor dem Deichselkopf an der Unterseite des Deichselrohres vor Schmutz u. Beschädigung geschützt angebracht.

7 Die Höhe des **Bedienteiles** kann verstellt werden.

8 Schieber und Fahrgestell:

Der gesamte Aufbau des Spaltenschiebers sowie der Schieberkopf sind in Edelstahl ausgeführt und somit absolut rostfrei. Dies ist ein gravierender Vorteil und garantiert Ihnen eine lange Lebensdauer. Der Schieberkopf ist kardanisch am Fahrgestell angebaut und kann sich optimal an Unebenheiten des Auslaufes anpassen. Die verschleißarme Vulkollanleiste des Schieberkopfes kann gewendet werden und spart zusätzlich bares Geld. Sämtliche Schraubverbindungen sind ebenfalls in Edelstahl ausgeführt. Die kurze Bauweise ist ein Vorteil in engen Stallungen.

9 Batterien:

Die Stromversorgung kommt von 2 wartungsfreien 12V AGM-Batterien die über ein geregeltes 220V Ladegerät geladen werden. Sie sind direkt über dem Antrieb platziert und gut zugänglich. Durch die schlagfeste Haube aus Polycarbonat sind sie bestens vor Kälte, Schmutz und Feuchtigkeit geschützt.

- Robust**
- Handlich**
- Geräuschlos**
- Abgasfrei**
- Effektiv**
- Preiswert**



10 Antrieb:

Der wartungsfreie Antrieb hat einen sehr starken 24V Motor und treibt dieses Gerät direkt über ein Differenzialgetriebe an (keine Ketten od. Keilriemen). Dadurch läßt sich der Schieber sehr leicht lenken und ermöglicht eine entspannte Fahrweise auch bei sehr großen Betrieben. Der eingebaute Controller sorgt für einen sanften Anlauf und steuert sämtliche Abläufe.

11 Bereifung:

Wir verwenden serienmäßig eine große und sehr breite Bereifung um guten Gripp auf jedem Untergrund zu erhalten. Zusätzlich sind die Reifen mit Frostschutz gefüllt um die enorme Schubleistung auf den Boden zu bringen. Das Traktorprofil kann durch breiten Stollenabstand gut gereinigt werden.

12 Anlaufrollen:

Zum komfortablen Schieben entlang der Liegeboxen oder Wänden.

13 Stellschraube:

Der Auflagedruck des Schiebers kann stufenlos verstellt werden.

Mit den kompakten Abmessungen können Sie Hindernisse wie z.B.: Wassertröge, Querabtrennungen und dergleichen problemlos unterfahren. Der abgasfreie und geräuschlose Antrieb des Schiebers sorgt für einen stressfreien Einsatz im Rinderstall.

Die Böden werden trockener und trittsicher, und die Gefahr der Übertragung von Klauenkrankheiten enorm reduziert – Ihre Rinder werden es Ihnen danken.

Die Berufsgenossenschaft hat unser Gerät geprüft und uns für die Bedienungsfreundlichkeit sowie sicherheitstechnischen Merkmale ausgezeichnet.

Bequeme Spalten- und Auslaufreinigung

Der wertvolle Helfer im Stall und am Hof



Ergonomisch geformter Deichselkopf für eine entspannte Bedienung



Vielseitig einsetzbar und kinderleicht in der Handhabung



Höhenverstellbare Bedieneinheit



Seitliche Anlaufrollen am Schieber verbaut



Geregeltes Ladegerät mit Wandhalterung




Batterieladestecker geschützt angebracht



Breite Bereifung - Frostschutz befüllt



Leicht zu reinigen dank glatten Oberflächen

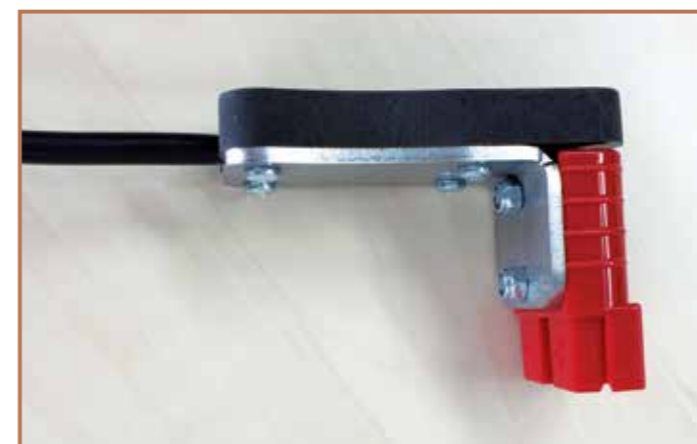

Ladestecker mit Zugentlastung und Griff



Reinigungsleiste aus Vulkollan (wendbar)

KOMBI Max

für schnelles Werkzeug wechseln

Serienmäßige Ausstattung:

Lange Deichsel

Wartungsfreie **12V 40AH** AGM-Akkus und geregeltes Ladegerät mit Wandhalterung

Differenzialgetriebe mit direktgeflanschem 24V **Motor 800W**

Gesamter Aufbau in Edelstahl

Schlagfeste Kunststoffhaube aus Polycarbonat

Höhenverstellbare, ergonomische Bedieneinheit mit stufenloser Vorwahl der Arbeitsgeschwindigkeit

Akkuanzeige im Deichselrohr

Breite AS-Bereifung mit Frostschutzbefüllung für optimalen Gripp

Integrierte Körperschutztaaste

Verpackt auf Einwegpalette mit Betriebsanleitung



ohne Schnellwechsler



mit Schnellwechsler



SPALTENSCHIEBER

Zur Spalten- und Auslaufreinigung



FUTTERSCHIEBER

125cm breites Schiebeschild • 5-fach verstellbar



SCHNEESCHIEBER

125cm breites Räumschild mit Kunststoffleiste



KOMBI Max	Grundgerät ohne Schnellwechsler	Grundgerät mit Schnellwechsler
	Art.-Nr.: 703	Art.-Nr.: 703-SW


Werkzeuge:

SPALTENSCHIEBER Kardanisch angebauter Schieber Anlaufrollen und verschleißarme Vulkollanleiste	80cm	Art.-Nr.: 704	Art.-Nr.: 704-SW
	90cm	Art.-Nr.: 705	Art.-Nr.: 705-SW
	115cm	Art.-Nr.: 706	Art.-Nr.: 706-SW
FUTTERSCHIEBER	ohne Abweiser	Art.-Nr.: 707	Art.-Nr.: 707-SW
	mit Abweiser	Art.-Nr.: 708	Art.-Nr.: 708-SW
SCHNEESCHIEBER		Art.-Nr.: 709	Art.-Nr.: 709-SW

Kombi „Max“ - Futterschieber

Kombi „Max“ - Schneeschieber

FUTTER Max

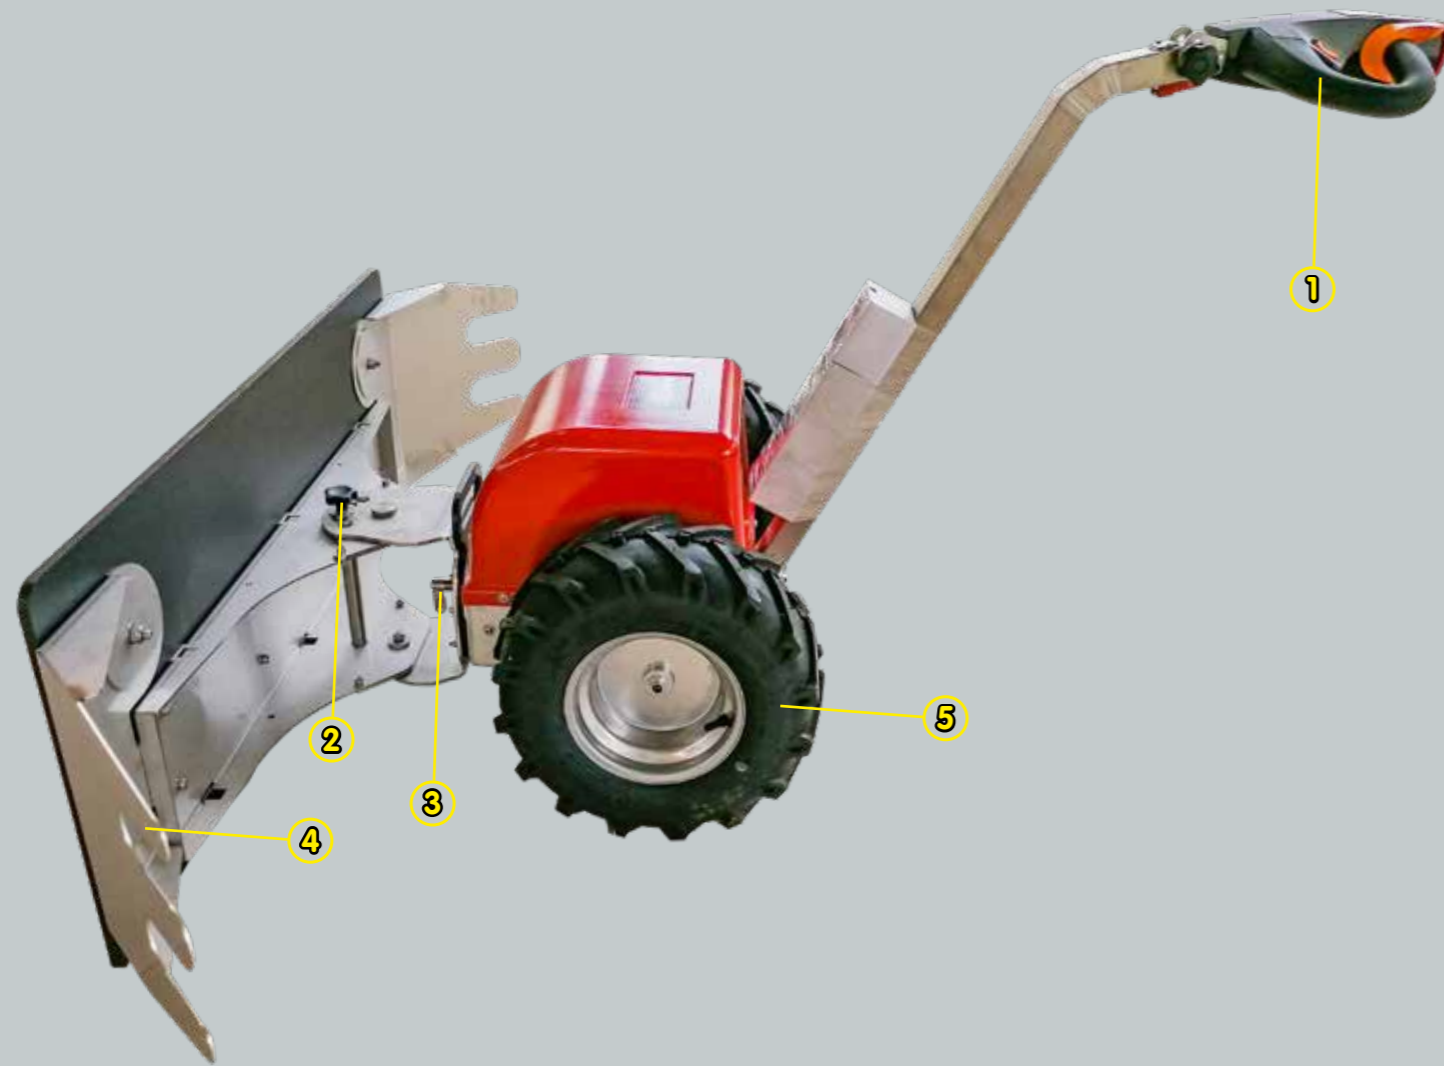

- ① Ergonomisch geformter **Deichselkopf**
- ② Schwenkbares Schiebeschild
- ③ **Verriegelungsmechanismus** für rasches Wechseln der Werkzeuge (optional)
- ④ Klappbare **Futterabweiser** für Heu (optional)
- ⑤ Breite **mit Frostschutz gefüllte Räder**

SCHNEE Max



- ① Ergonomisch geformter **Deichselkopf**
- ② Schwenkbares Schiebeschild
- ③ **Verriegelungsmechanismus** für rasches Wechseln der Werkzeuge (optional)
- ④ **Kunststoffschrüfleiste**
- ⑤ Breite **mit Frostschutz gefüllte Räder**

Der vielseitige Helfer mit Schnellwechselsystem

Die große Nachfrage nach einer noch flexibleren Maschine hat die Entwicklung eines einzigartigen Schnellwechselsystems hervor gebracht. Mit diesem ist es möglich unterschiedliche Werkzeuge mühelos und in Sekundenschnelle an das Grundgerät zu koppeln.



RMH - Kombi „Max“ – Spaltenschieber



SPALTEN Max



RMH - Kombi „Max“ – Futterschieber



RMH - Kombi „Max“ – Schneeschieber



FUTTER Max

SCHNEE Max



5-fach schwenkbares Schiebeschild

klappbare Futterabweiser für Heu




Mühevolle Schneeräumung



5-fach verstellbar

Mit der Sonne beginnt ein neuer Tag -
mit Vertrauen eine Freundschaft.

*Für weitere Fragen steht
Ihnen unser Team jederzeit
gerne zur Verfügung.*

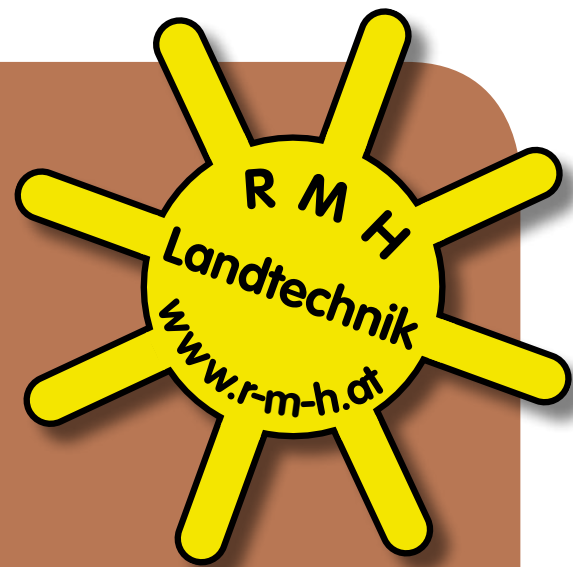

Telefon: +43 (0) 6214 20 917

Innovative Technik für die Landwirtschaft



**SCAN
ME!**

**Erfahren Sie mehr
über unsere Produkte.**



Belüftungsmodul



Luftentfeuchter



Luftanwärmung



Hackguttrockner



Futterschieber



Spaltenschieber



Futterschieber



Schneeschieber

RMH-Landtechnik

Lichtentannstraße 4
5302 Henndorf am Wallersee
Tel.: +43 6214 20 917
Mail: office@r-m-h.at
Web: www.r-m-h.at

