Mit der Sonne beginnt ein neuer Tag -
mit Vertrauen eine Freundschaft.

R M H
Landtechnik
www.r-m-h.at

# Max

## Die tägliche Hilfe im Stall und am Hof

### SPALTENSCHIEBER

### FUTTERSCHIEBER

### SCHNEESCHIEBER

**Das Akkuprofi-Gerät in 3 Ausführungen**

# „Max“ - Tägliche Hilfe, einfach zu bedienen

# Max

## Spalten- und Auslaufschieber

**Serienmäßige Ausstattung:**

**Kurze Deichsel**

Wartungsfreie **12V 35AH** AGM-Akkus
und geregeltes Ladegerät mit Wandhalterung

Differenzialgetriebe mit direktgeflanschtem 24V **Motor 600W**

Gesamter Aufbau in Edelstahl

Schlagfeste Kunststoffhaube aus Polycarbonat

Höhenverstellbare, ergonomische Bedieneinheit mit stufenloser Vorwahl der Arbeitsgeschwindigkeit

Akkuanzeige im Deichselrohr

Breite AS-Bereifung mit Frostschutzbefüllung für optimalen Gripp

Integrierte Körperschutztaste

Verpackt auf Einwegpalette mit Betriebsanleitung

| Max | Grundgerät |
|---|---|
| | Art.-Nr.: 702 |

Werkzeuge:

| SPALTENSCHIEBER | | |
|---|---|---|
| Kardanisch angebauter Schieber Anlaufrollen und verschleißarme Vulkollanleiste | 80cm | Art.-Nr.: 704 |
| | 90cm | Art.-Nr.: 705 |
| | 115cm | Art.-Nr.: 706 |

# Vorteile, die sich sehen lassen können

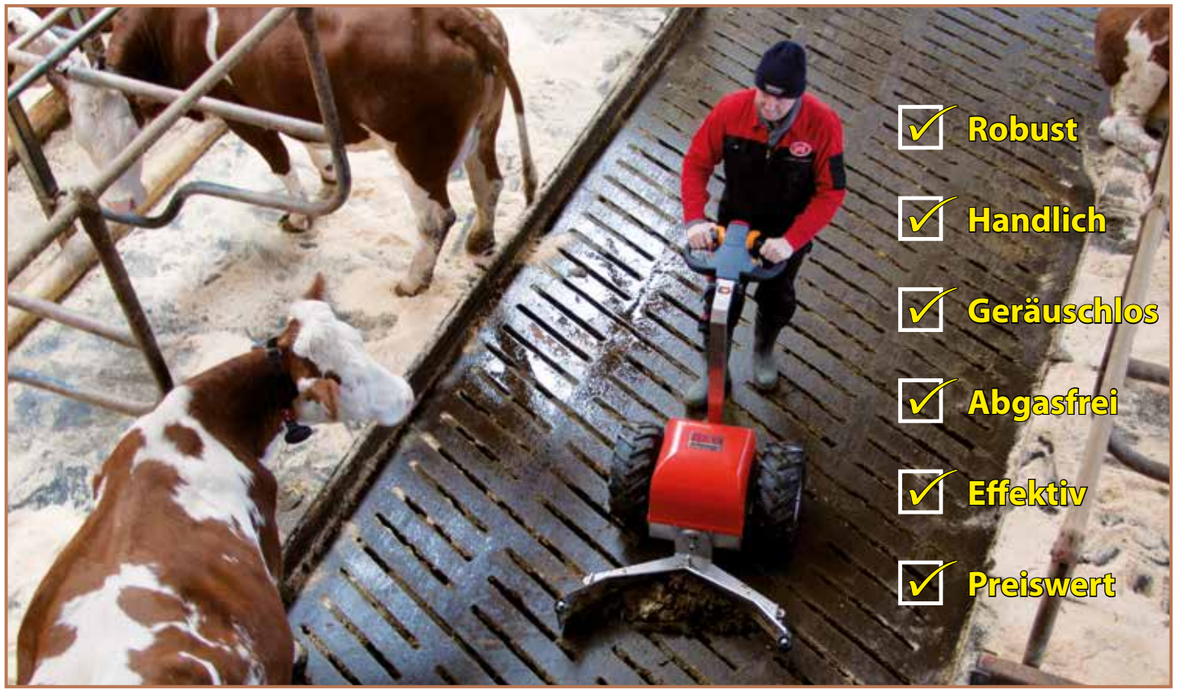


Der Spaltenschieber erleichtert die tägliche Arbeit im Stall enorm - ohne Kraftaufwand

Kompakte Bauweise

Querabtrennungen leicht unterfahrbar

Serienmäßige Körperschutztaste für enge Bereiche

# „Max“ - der Akkuschieber zur Spalten u. Auslaufreinigung

**„Max“ - der flexible Akkuschieber erleichtert die Reinigungsarbeiten im Stall enorm und ist auch zum Anschieben des Futters ein wertvoller Helfer.**

**Der ergonomisch geformte Deichselkopf ermöglicht ein entspanntes Bedienen des Schiebers. Er vereint alle wichtigen Details zu einer zentralen Bedieneinheit.**

- ✓ Robust
- ✓ Handlich
- ✓ Geräuschlos
- ✓ Abgasfrei
- ✓ Effektiv
- ✓ Preiswert

1 Hauptschalter

2 Integrierte Batterieladeanzeige

3 Mit einem Schieberegler kann die Fahrgeschwindigkeit stufenlos vorgewählt werden.

4 Die Schaltwippe für Vor- u. Rückwärtsfahrt kann mit der rechten od. linken Hand bedient werden und setzt das Gerät stufenlos in Bewegung.

5 Wichtigstes Sicherheitsdetail ist die rote Körperschutztaste, die den Bediener bei der Rückwärtsfahrt in engen Stallungen vor Einklemmungen schützt.

6 Der Batterieladestecker ist vor dem Deichselkopf an der Unterseite des Deichselrohres vor Schmutz u. Beschädigung geschützt angebracht.

7 Die Höhe des Bedienteiles kann verstellt werden.

8 Schieber und Fahrgestell:
Der gesamte Aufbau des Spaltenschiebers sowie der Schieberkopf sind in Edelstahl ausgeführt und somit absolut Rostfrei. Dies ist ein gravierender Vorteil und garantiert Ihnen eine lange Lebensdauer. Der Schieberkopf ist kardanisch am Fahrgestell angebaut und kann sich optimal an Unebenheiten des Auslaufes anpassen. Die verschleißarme Vulkollanleiste des Schieberkopfes kann gewendet werden und spart zusätzlich bares Geld. Sämtliche Schraubverbindungen sind ebenfalls in Edelstahl ausgeführt. Die kurze Bauweise ist ein Vorteil in engen Stallungen.

9 Batterien:
Die Stromversorgung kommt von 2 wartungsfreien 12V AGM-Batterien die über ein geregeltes 220V Ladegerät geladen werden. Sie sind direkt über dem Antrieb platziert und gut zugänglich. Durch die schlagfeste Haube aus Polycarbonat sind sie bestens vor Kälte, Schmutz und Feuchtigkeit geschützt.

10 Antrieb:
Der wartungsfreie Antrieb hat einen sehr starken 24V Motor und treibt dieses Gerät direkt über ein Differenzialgetriebe an (keine Ketten od. Keilriemen). Dadurch läßt sich der Schieber sehr leicht lenken und ermöglicht eine entspannte Fahrweise auch bei sehr großen Betrieben. Der eingebaute Controller sorgt für einen sanften Anlauf und steuert sämtliche Abläufe.

11 Bereifung:
Wir verwenden serienmäßig eine große und sehr breite Bereifung um guten Gripp auf jedem Untergrund zu erhalten. Zusätzlich sind die Reifen mit Frostschutz gefüllt um die enorme Schubleistung auf den Boden zu bringen. Das Traktorprofil kann durch breiten Stollenabstand gut gereinigt werden.

12 Anlaufrollen:
Zum komfortablen Schieben entlang der Liegeboxen oder Wänden.

13 Stellschraube:
Der Auflagedruck des Schiebers kann stufenlos verstellt werden.

Mit den kompakten Abmessungen können Sie Hindernisse wie z.B.: Wassertröge, Querabtrennungen und dergleichen problemlos unterfahren. Der abgasfreie und geräuschlose Antrieb des Schiebers sorgt für einen stressfreien Einsatz im Rinderstall.

Die Böden werden trockener und trittsicher, und die Gefahr der Übertragung von Klauenkrankheiten enorm reduziert – Ihre Rinder werden es Ihnen danken.

Die Berufsgenossenschaft hat unser Gerät geprüft und uns für die Bedienungsfreundlichkeit sowie sicherheitstechnischen Merkmale ausgezeichnet.

# Kombi „Max“ - Futterschieber

FUTTER Max

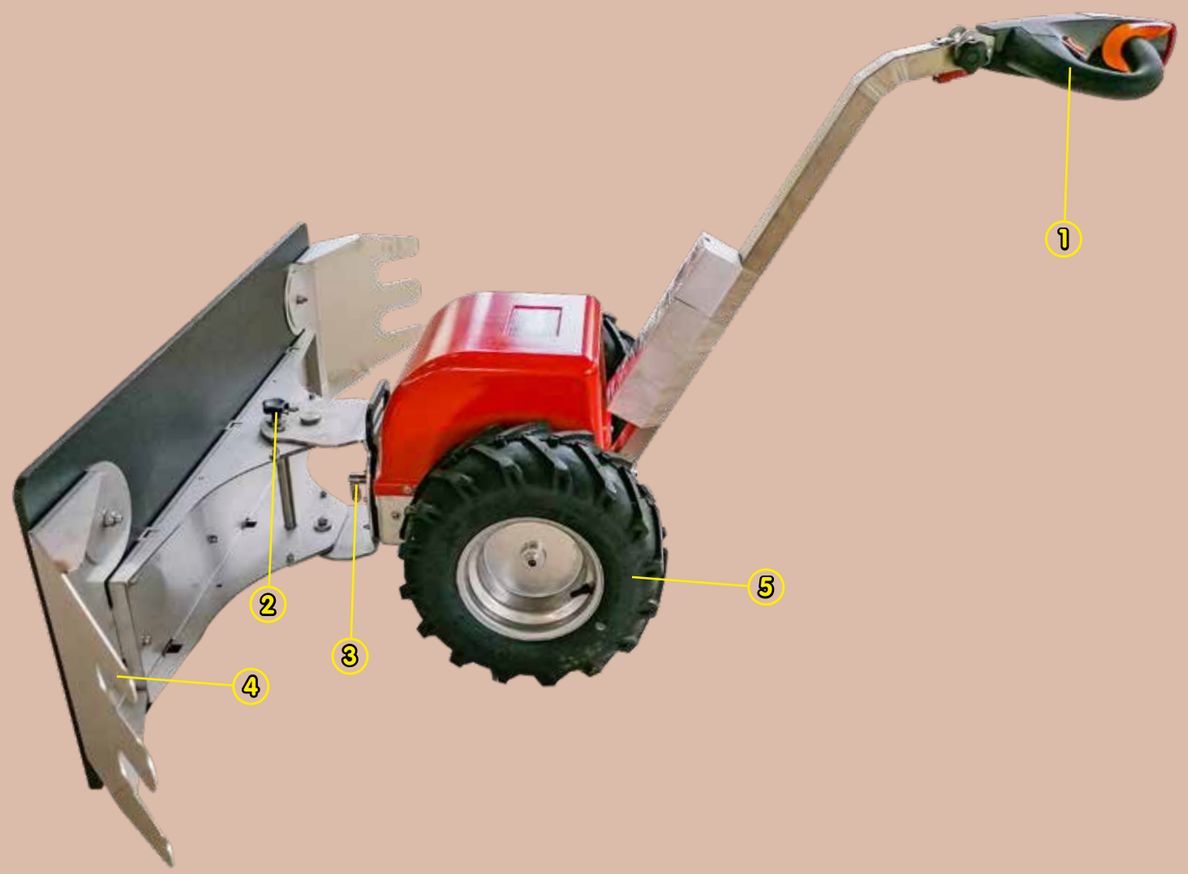


1. Ergonomisch geformter Deichselkopf
2. Schwenkbares Schiebeschild
3. Verriegelungsmechanismus für rasches Wechseln der Werkzeuge (optional)
4. Klappbare Futterabweiser für Heu (optional)
5. Breite mit Frostschutz gefüllte Räder



# Kombi „Max“ - Schneeschieber

SCHNEE Max

1. Ergonomisch geformter Deichselkopf
2. Schwenkbares Schiebeschild
3. Verriegelungsmechanismus für rasches Wechseln der Werkzeuge (optional)
4. Kunststoffschürfleiste
5. Breite mit Frostschutz gefüllte Räder

# Bequeme Spalten- und Auslaufreinigung

# Der wertvolle Helfer im Stall und am Hof

Ergonomisch geformter Deichselkopf für eine entspannte Bedienung

Vielseitig einsetzbar und kinderleicht in der Handhabung

Höhenverstellbare Bedieneinheit

Seitliche Anlaufrollen am Schieber verbaut

Geregeltes Ladegerät mit Wandhalterung

Batterieladestecker geschützt angebracht

Breite Bereifung - Frostschutz befüllt

Leicht zu reinigen dank glatten Oberflächen

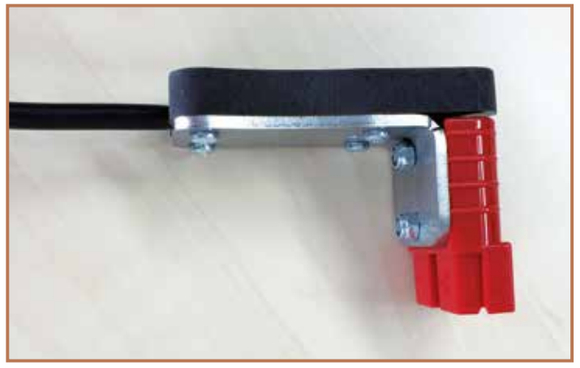

Ladestecker mit Zugentlastung und Griff

Reinigungsleiste aus Vulkollan (wendbar)

RMH - Kombi „Max“

# KOMBI Max

*für schnelles Werkzeug wechseln*

## Serienmäßige Ausstattung:

**Lange Deichsel**

Wartungsfreie **12V 40AH** AGM-Akkus
und geregeltes Ladegerät mit Wandhalterung

Differenzialgetriebe mit direktgeflanschtem 24V **Motor 800W**

Gesamter Aufbau in Edelstahl

Schlagfeste Kunststoffhaube aus Polycarbonat

Höhenverstellbare, ergonomische Bedieneinheit mit stufenloser Vorwahl der Arbeitsgeschwindigkeit

Akkuanzeige im Deichselrohr

Breite AS-Bereifung mit Frostschutzbefüllung für optimalen Gripp

Integrierte Körperschutztaste

Verpackt auf Einwegpalette mit Betriebsanleitung

| KOMBI Max | | Grundgerät ohne Schnellwechsler | Grundgerät mit Schnellwechsler |
|---|---|---|---|
| | | Art.-Nr.: 703 | Art.-Nr.: 703-SW |

Werkzeuge:

| | | | |
|---|---|---|---|
| SPALTENSCHIEBER<br>Kardanisch angebauter Schieber Anlaufrollen und verschleißarme Vulkollanleiste | 80cm | Art.-Nr.: 704 | Art.-Nr.: 704-SW |
| | 90cm | Art.-Nr.: 705 | Art.-Nr.: 705-SW |
| | 115cm | Art.-Nr.: 706 | Art.-Nr.: 706-SW |
| FUTTERSCHIEBER | ohne Abweiser | Art.-Nr.: 707 | Art.-Nr.: 707-SW |
| | mit Abweiser | Art.-Nr.: 708 | Art.-Nr.: 708-SW |
| SCHNEESCHIEBER | | Art.-Nr.: 709 | Art.-Nr.: 709-SW |

**ohne Schnellwechsler**

**mit Schnellwechsler**

**SPALTENSCHIEBER**
Zur Spalten- und Auslaufreinigung

**FUTTERSCHIEBER**
125cm breites Schiebeschild • 5-fach verstellbar

**SCHNEESCHIEBER**
125cm breites Räumschild mit Kunststoffleiste

**Die große Nachfrage nach einer noch flexibleren Maschine hat die Entwicklung eines einzigartigen Schnellwechselsystems hervor gebracht. Mit diesem ist es möglich unterschiedliche Werkzeuge mühelos und in Sekundenschnelle an das Grundgerät zu koppeln.**

## RMH - Kombi „Max“ – Futterschieber

# FUTTER Max

5-fach schwenkbares Schiebeschild

klappbare Futterabweiser für Heu

## RMH - Kombi „Max“ – Schneeschieber

# SCHNEE Max

Mühelose Schneeräumung

5-fach verstellbar

Mit der Sonne beginnt ein neuer Tag -
mit Vertrauen eine Freundschaft.

*Für weitere Fragen steht Ihnen unser Team jederzeit gerne zur Verfügung.*

R M H Landtechnik www.r-m-h.at

**Telefon: +43 (0) 6214 20 917**

## Innovative Technik für die Landwirtschaft

# www.r-m-h.at

## Erfahren Sie mehr über unsere Produkte.

Belüftungsmodul

Luftentfeuchter

Luftanwärmung

Hackguttrockner

Futterschieber

Spaltenschieber

Futterschieber

Schneeschieber

## RMH-Landtechnik

Lichtentannstraße 4
5302 Henndorf am Wallersee
Tel.: +43 6214 20 917
Mail: office@r-m-h.at
Web: www.r-m-h.at

YouTube

Find us on facebook

AUSTRIA
Made in Austria