


Mit der Sonne beginnt ein neuer Tag -  
mit Vertrauen eine Freundschaft.



RMH-Landtechnik

THERM  STAR

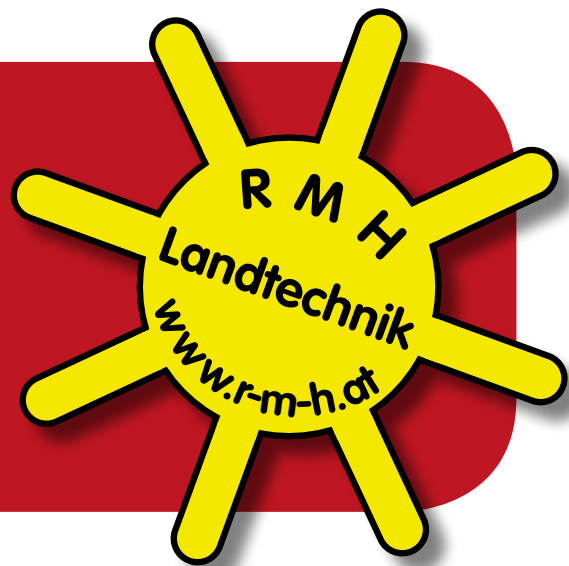

Profi-Heizgeräte mit Wärmetauscher

## DIESELHEIZUNGEN MIT WÄRMETAUSCHER

### Serienmäßige Ausstattung:

- Metallstruktur mit Epoxidpulvern lackiert
- Brennkammer aus Edelstahl
- Sicherheitsthermostat bei Übertemperatur
- Nachbelüftung zur Brennkammerkühlung
- Wirkungsgrad bis zu 90%
- Voreingestellt für Umgebungsthermostat
- Geeignet für max. 12 Meter Kanal
- Geeignet für geschlossene Umgebungen



	Kw	Kcal/h	BTU/h	Luftaustritt	absorbierte Leistung	Energieversorgung	Kraftstoffverbrauch	Tank Kapazität	mm (LxBxH)	Gewicht	€ Netto
20	20	17.200	68.242	1.250 m <sup>3</sup> /h	200 watt	1-230/50 ph-volt/Hz	1,69 kg/h	35 l	1125x450 x620	57 kg	900,-
25	25	21.500	85.302	1.250 m <sup>3</sup> /h	200 watt	1-230/50 ph-volt/Hz	2,14 kg/h	35 l	1125x450 x620	61 kg	970,-
30	32	27.520	109.280	1.900 m <sup>3</sup> /h	300 watt	1-230/50 ph-volt/Hz	2,5 kg/h	70 l	1380x580 x1040	108 kg	1.175,-
50	48,5	41.280	165.486	1.900 m <sup>3</sup> /h	300 watt	1-230/50 ph-volt/Hz	4,0 kg/h	70 l	1380x580 x1040	112 kg	1.230,-
70	71,3	61.318	243.282	3.500 m <sup>3</sup> /h	750 watt	1-230/50 ph-volt/Hz	6,0 kg/h	120 l	1600x750 x1200	148 kg	1.445,-
80	80,6	69.316	275.015	3.900 m <sup>3</sup> /h	750 watt	1-230/50 ph-volt/Hz	6,8 kg/h	120 l	1600x750 x1200	152 kg	1.510,-

## HEIZUNGEN MIT WÄRMETAUSCHER

### Serienmäßige Ausstattung:

- Edelstahlkonstruktion mit Aluminiumrahmen
- Edelstahl-Feuerraum mit Rohrbündelwärmetauscher
- Schraubenventilator
- Lüfterbegrenzungsthermostat zur Steuerung der Vor- und Nachbelüftung mit der Möglichkeit der Lüftungs- / Heizungsauswahl
- Geeignet für max. 12 Meter Kanal
- Wirkungsgrad bis zu 91%




ZE	Kw	Kcal/h	BTU/h	Luftaustritt	absorbierte Leistung	Energieversorgung	Kraftstoffverbrauch	mm (LxBxH)	Gewicht	Kamin	€ Netto
130	134,2	115.412	457.903	8.000 m <sup>3</sup> /h	1.035 watt	1-230/50 ph-volt/Hz	11,30 kg/h	1960x900 x1500	250 kg	200 Ø mm	3.930,-
160	174,8	150.328	596.434	12.000 m <sup>3</sup> /h	1.900 watt	3-400/50 ph-volt/Hz	14,74 kg/h	2400x1000 x1800	310 kg	200 Ø mm	5.340,-
220	220,9	189.994	753.732	17.000 m <sup>3</sup> /h	1.900 watt	3-400/50 ph-volt/Hz	18,60 kg/h	2400x1000 x1800	335 kg	200 Ø mm	5.630,-





Mit der Sonne beginnt ein neuer Tag -  
mit Vertrauen eine Freundschaft.

*Für weitere Fragen steht  
Ihnen unser Team jederzeit  
gerne zur Verfügung.*

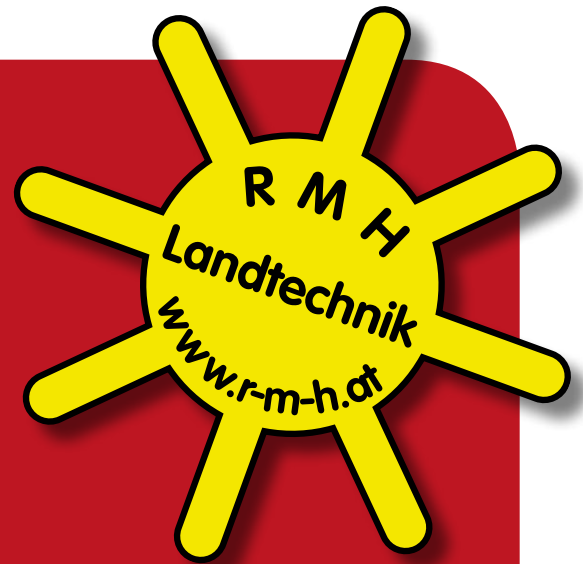

**Telefon: +43 (0) 6214 / 20 917**

## Innovative Technik für die Landwirtschaft



Belüftungsmodul



Luftentfeuchter



Luftanwärmung



Hackguttrockner



Futterschieber



Spaltenschieber



Futterschieber



Schneeschieber

*Vereinbaren Sie  
jetzt einen Termin in  
unserem Schauraum.  
Wir nehmen uns gerne für  
Ihr Anliegen Zeit.*

## RMH-Landtechnik

Lichtentannstraße 4  
5302 Henndorf am Wallersee  
Tel.: +43 (0) 6214 / 20 917  
Mail: [office@r-m-h.at](mailto:office@r-m-h.at)  
Web: [www.r-m-h.at](http://www.r-m-h.at)

